

TBL

TBL

LED光源及產品型錄

限用物質標示聲明書及使用說明書，
請詳閱公司網站 www.tbl.com.tw

公 司：台光照明股份有限公司
地 址：新北市樹林區柑園街二段122巷10號4F
服 務 電 話：0800-005-555



LED光源及產品型錄

LED Catalogue



目 錄 / CONTENTS

LED球泡 10W / 13W-----	03
LED嵌燈 9W / 15W-----	04
LEDAR111 9W / LED軌道燈 9 W -----	05
LED T8燈管-----	06
LED T5燈管-----	07
LED串接支架-----	08
LED平板燈-----	09
LED T-BAR燈-----	10
LED山型燈-----	11
LED工事燈-----	12
LED吸頂燈-----	13
LED T8燈管防塵、防水燈-----	14
LED戶外泛光燈/LED天井燈-----	15
LED天井燈-----	16-18
藍狐-奈米光觸媒變頻循環清淨風扇-----	19-21

CERTIFICATE / 證書

[illegible]

經濟部標準檢驗局 BUREAU OF STANDARDIZATION, METROLOGY AND INSPECTION MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS			
商品驗證登錄證書 CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION			
證書號碼: C1334453540028 第 00 號 Certificate No.		申請驗證產品、廠名及地址 Product, Manufacturer and Address	
註銷 註: 證上登載之產品名稱與本證書一致, 須與廠名一致。 Cancellation Note: The product name registered on the certificate must be identical to the product name and the manufacturer's name.		登錄號碼及地址 Registration Number and Address	
申請人: 台資米研股份有限公司 Applicant: Taiwan Rice Research Co., Ltd.		登錄號碼: 53333618 Registration Number	
地址: 臺南市西區南港里的港尾17街11號 Address: Tainan City, West District, Nanhangli, Gangwei 17th St. No. 11		登錄廠名: 53333618 Registration Manufacturer's Name	
生產廠名: 祥和泰 Factory Name: Hsiao Yang Tai			
廠址: 祥和泰 Factory Address: Hsiao Yang Tai			
BSMI			
產品類別 Type of product			
產品分類號碼: 9002.10.00.00.01 C.C. Code: 9002.10.00.00.01 中文品類: 室內用燈具 Chinese Category: Indoor lighting fixture 英文品類: 室內用燈具 English Name: Indoor lighting fixture 型號: L4598H22 Type: L4598H22 登錄廠名: 祥和泰 Registered Manufacturer's Name: Hsiao Yang Tai 登錄地址: C0344115 (90年組), C0360458-1 (1979), C0314335 (89年組) Registered Address: C0344115 (90年組), C0360458-1 (1979), C0314335 (89年組)			
標準檢驗局及所屬各分檢校 (發證地址: 709 臺南市中西區大馬路179號) Bureau of Standardization and its sub-offices (Issuing Office: 709, No. 179, Sec. 1, Zhongzheng Rd., Tainan City, Taiwan) (註: 本證書係由本局及所屬各分檢校共同簽發, 並與本局共同負責) (Note: This certificate is jointly issued by the Bureau and its sub-offices, and they are jointly responsible for it.)			
發證日期: 中華民國 104 年 09 月 04 日 Issued Date: 104/09/04	有效期限: 107 年 09 月 04 日 Valid Period: 107/09/04	發證地點: 臺南市 Issued Place: Tainan City	發證人員: 王國輝 Issued By: Wang Guohui
發證日期: 中華民國 104 年 09 月 04 日 Issued Date: 104/09/04	有效期限: 107 年 09 月 04 日 Valid Period: 107/09/04	發證地點: 臺南市 Issued Place: Tainan City	發證人員: 王國輝 Issued By: Wang Guohui
註1: 本證書有效期間滿期前, 應向本局辦理展證或遷址。 (1) Note 1: Before the validity period of this certificate expires, the holder should apply for renewal or relocation to the Bureau. (1) 註2: 本局為維護登錄產品與原標記為全1月30日, 逾期未換標記者, 經限期換標後仍逾期未換, 將被視為登錄產品與原標記不符, 應向本局申請撤銷登錄。 (2) Note 2: To maintain the registered product and the original mark for 1 month and 30 days, if the holder does not replace the mark after the deadline, it will be regarded as not conforming to the registered product and the original mark, and the holder should apply for cancellation of registration to the Bureau. (2)			

[illegible]

 經濟部標準檢驗局 BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION, MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS		
產品驗證登錄證書 CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION		
證書號碼: C134084340015 號 00	申請驗證登錄, 經審查委員會分發	
Certificate No.	台灣標準股份有限公司 Taiwan Standards Co., Ltd.	
定, 准予發給產品符合性公告牌及識別號為:		申請登錄類別: EMAS
定, 准予發給產品符合性公告牌及識別號為:		其他註事項如下:
Certificate has been reviewed and found to be compliant with related regulations. Therefore, registration is granted with the Product Label No. 007476 for identification.		As Registered in Product
申請人	中華民國標準檢驗局	定之日期: 15/03/2018
Applicant	中華民國標準檢驗局	Issue Date
地址: 臺南市南區南港路111號		
Address		
主要廠址: 詳如附表		
廠址 / 詳細地址		
Factory Address		
		
產品類別: Type of product 資訊產品類 (9405.10.00.00-1)		
中文品名: LED 燈產品 Chinese name English name Type: LEDMRLED		
型號: 詳如附表 Model No.: 詳如附表		
登錄號碼: CNS4115 (988年8月) CNS4335 (988年8月) IEC60586-2 1-179-4 Standard No.		
註銷號碼: 7000 臺中市西區北門路117號B1 (本證書係由經濟部標準檢驗局, 經審查委員會分發)		
Registration No. 7000 (Type) 11 (Unit) 本證書有效期限自 2018 年 03 月 01 日起至 2021 年 03 月 01 日止 This certificate is valid from 01/03/2018 until 01/03/2021 Expiration Date 2018 (Type) 11 (Unit) 本證書有效期限自 2018 年 03 月 01 日起至 2021 年 03 月 01 日止 This certificate is valid from 01/03/2018 until 01/03/2021 Expiration Date 2018 (Type) 11 (Unit)		
註銷日期: 2021 年 03 月 01 日 Expiration Date 2021 (Type) 11 (Unit)		
註銷地點: 臺中市西區北門路117號B1 Expiration Place 2021 (Type) 11 (Unit)		



經濟部標準檢驗局
BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS



產品驗證登錄證書

CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼: **CS1305633A0003** 第 00
Certificate No.

受證產品名稱: **含光阻劑噴漆**
The application title: **含光阻劑噴漆**

Certification is intended and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted on the
Product Name and the certification No. **CS1305633A**

申請廠商名稱: **台光光阻劑有限公司**
Applicant: **台光光阻劑有限公司**

地址: **臺北市南港區南港路71巷17號1樓**
Address: **臺北市南港區南港路71巷17號1樓**

生產廠名: **聯和興隆**
Factory: **聯和興隆**

地址: **臺南市**
Factory: **臺南市**

申請驗證類別: **國家標準登錄證**
The application type: **國家標準登錄證**

驗證規格: **BSI01**
The specification is granted on: **BSI01**

台光光阻劑有限公司
Taichung Photo Resist Co., Ltd.

中華民國 97 年 03 月 05 日
Date of Reg.

產品驗證登錄證書

CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

商品種類及品名:
Type of product:
產品分類號碼: **8539.35.00.00.3**
I.C.S.C. Code:
中文品名: **含光阻劑噴漆** (含光阻劑) (LED) 噴漆
Chinese name:
英文品名: **Self-Flow-Inkless LED-Inkings**
English name:
型號: **7813-010**

註冊類別:
Type of registration:
註冊號碼: **CSX14113 (08年版) CSX13630 (10年新版) CSX15466 (10年11月)**
Serial No.

中華民國 97 年 03 月 05 日
Date of Reg.

產品驗證登錄證書

CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

商品種類及品名:
Type of product:
產品分類號碼: **8539.35.00.00.3**
I.C.S.C. Code:
中文品名: **含光阻劑噴漆** (含光阻劑) (LED) 噴漆
Chinese name:
英文品名: **Self-Flow-Inkless LED-Inkings**
English name:
型號: **7813-010**

註冊類別:
Type of registration:
註冊號碼: **CSX14113 (08年版) CSX13630 (10年新版) CSX15466 (10年11月)**
Serial No.

中華民國 97 年 03 月 05 日
Date of Reg.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

LED 燈泡



產品特色

- E27 燈頭
- 即時點亮、不延遲、不閃爍
- 無藍光、不頻閃、讓眼睛不疲勞
- 通過國家 CNS 合格認證



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	燈座	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
TB10-01L	E27	3000K	10W	950Lm	100~240V	68X122
TB10-01N	E27	4000K	10W	1000Lm	100~240V	68X122
TB10-01D	E27	6500K	10W	1000Lm	100~240V	68X122

LED 燈泡



產品特色

- E27 燈頭
- 即時點亮、不延遲、不閃爍
- 無藍光、不頻閃、讓眼睛不疲勞
- 通過國家 CNS 合格認證



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	燈座	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
TB13-01L	E27	3000K	13W	1060Lm	100~240V	70X133
TB13-01N	E27	4000K	13W	1200Lm	100~240V	70X133
TB13-01D	E27	6500K	13W	1300Lm	100~240V	70X133

LED 嵌燈



產品特色

- 即時點亮、不延遲、不閃爍
- 不頻閃讓眼睛不疲勞
- 可調照設角度
- 發光角度25°



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)	備註
GL10W09HL	3000K	9W	720Lm	100~240V	105X42	開孔95mm
GL10W09HN	4000K	9W	780Lm	100~240V	105X42	開孔95mm
GL10W09HD	6000K	9W	800Lm	100~240V	105X42	開孔95mm

LED 嵌燈



產品特色

- 光學導光板發光均勻不刺眼
- 無藍光、不頻閃，眼睛不疲勞
- 全鋁燈體，散熱一級棒
- 發光角度120°



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)	備註
GL15W15L28V	3000K	15W	1000Lm	100~240V	176X46	開孔150mm
GL15W15N28V	4000K	15W	1150Lm	100~240V	176X46	開孔150mm
GL15W15D28V	6000K	15W	1150Lm	100~240V	176X46	開孔150mm

LED AR111



產品特色

- 即時點亮、不延遲、不閃爍
- 無藍光、不頻閃，讓眼睛不疲勞
- 高散熱有效延長壽命
- 發光角度25°



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)	備註
GL12WAR111L	3000K	9W	740Lm	100~240V	110X38	光源
GL12WAR111N	4000K	9W	800Lm	100~240V	110X38	光源
GL12WAR111D	6000K	9W	810Lm	100~240V	110X38	光源

LED AR70 軌道燈



產品特色

- 即時點亮、不延遲、不閃爍
- 不頻閃讓眼睛不疲勞
- 可調照設角度
- 發光角度25°



不可調光



即時點亮

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
TK9W01830	3000K	9W	740Lm	100~240V	150X185
TK9W01840	4000K	9W	800Lm	100~240V	150X185
TK9W01860	6000K	9W	810Lm	100~240V	150X185

LED T8玻璃燈管

產品特色

- 雙端入電可直接替代傳統傳統日光燈管
- 無毒不含汞、低溫、低碳
- 即時點亮、不延遲、不閃爍
- 無藍光、不頻閃、讓眼睛不疲勞
- >270 度大發光角、室內照明無死角



不可調光



即時點亮

LED T8玻璃燈管/2呎

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
T8TW10L	3000K	10W	1000Lm	100~240V	578X27
T8TW10N	4000K	10W	1100Lm	100~240V	578X27
T8TW10D	6500K	10W	1100Lm	100~240V	578X27

LED T8玻璃燈管/4呎

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
T8TW20L	3000K	20W	2400Lm	100~240V	1198X27
T8TW20N	4000K	20W	2400Lm	100~240V	1198X27
T8TW20D	6500K	20W	2400Lm	100~240V	1198X27

LED T5玻璃燈管

產品特色

- 雙端入電可直接替代傳統日光燈管
- 無毒不含汞、低溫、低碳
- 即時點亮、不延遲、不閃爍
- 無藍光、不頻閃、讓眼睛不疲勞
- >270 度大發光角、室內照明無死角



CNS認證



不可調光



即時點亮

LED T5玻璃燈管/2呎

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
LT-L07WH-549-NFL-3000K	3000K	7W	1050Lm	100~240V	549X19
LT-L07WH-549-NFL-4000K	4000K	7W	1050Lm	100~240V	549X19
LT-L07WH-549-NFL-5700K	5700K	7W	1050Lm	100~240V	549X19
LT-L07WH-549-NFL-6500K	6500K	7W	1050Lm	100~240V	549X19


LED T5玻璃燈管/4呎

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
LT-L14WH-1149-NFL-3000K	3000K	14W	2240Lm	100~240V	1149X19
LT-L14WH-1149-NFL-4000K	4000K	14W	2240Lm	100~240V	1149X19
LT-L14WH-1149-NFL-5700K	5700K	14W	2240Lm	100~240V	1149X19
LT-L14WH-1149-NFL-6500K	6500K	14W	2240Lm	100~240V	1149X19

LED 串接支架燈

產品特色

- 多種安裝方式、無需另裝燈管、使用更便利
- 直接取代傳統串接支架燈
- 串接不斷光設計運用更自如
- 無藍光、不頻閃、讓眼睛不疲勞
- 溫度低、壽命長

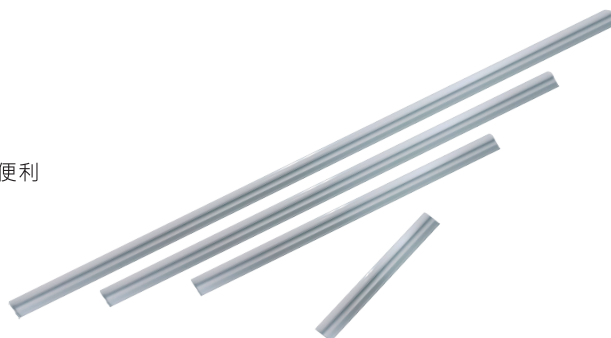

CNS認證



不可調光



即時點亮

LED 串接支架燈 1 呎 (最大串接數 12 支)

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
TST0630Y	3000K	6W	300Lm	100~240V	297X23X34
TST0630W	4000K	6W	400Lm	100~240V	297X23X34
TST0630N	6500K	6W	450Lm	100~240V	297X23X34

LED 串接支架燈 2 呎 (最大串接數 10 支)

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
TST1060Y	3000K	10W	650Lm	100~240V	559X23X34
TST1060W	4000K	10W	750Lm	100~240V	559X23X34
TST1060N	6500K	10W	800Lm	100~240V	559X23X34

LED 串接支架燈 3 呎 (最大串接數 8 支)

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
TST1590Y	3000K	15W	1050Lm	100~240V	859X23X34
TST1590W	4000K	15W	1150Lm	100~240V	859X23X34
TST1590N	6500K	15W	1200Lm	100~240V	859X23X34

LED 串接支架燈 4 呎 (最大串接數 7 支)

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
TST20120Y	3000K	20W	1600Lm	100~240V	1159X23X34
TST20120W	4000K	20W	1680Lm	100~240V	1159X23X34
TST20120N	6500K	20W	1720Lm	100~240V	1159X23X34

LED直下式平板燈 2X2呎



產品特色

- 亮度均勻不頻閃
- 即時點亮不延遲
- 無鉛無汞符合綠色環保
- 燈具效率達 80% 以上



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
HDL-36W6060-30	3000K	36W	4050Lm	100~240V	600X600X30
HDL-36W6060-40	4000K	36W	4350Lm	100~240V	600X600X30
HDL-36W6060-65	6500K	36W	4350Lm	100~240V	600X600X30

LED平板燈 2X2呎



產品特色

- 側發光導光技術發光無死角
- 無藍光、不頻閃、讓眼睛不疲勞
- 即時點亮不延遲
- 超薄設計、空間高度更節省
- 高效節能、壽命更長



CNS認證



不可調光




即時點亮

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
PL40W6060N	4000K	40W	3800Lm	100~240V	600X600X10
PL40W6060D	6500K	40W	3800Lm	100~240V	600X600X10

LED輕鋼架 2X2呎

2呎3燈

2呎4燈

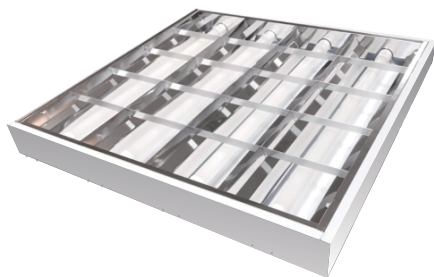

產品特色

- 亮度均勻不頻閃
- 即時點亮不延遲
- 無鉛無汞符合綠色環保
- 燈具效率達 80% 以上



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	光源	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
L20436LED	T8 2呎燈管X3	6500K	10W X 3	3300Lm	100~240V	600X600X65
L20446LED	T8 2呎燈管X4	6500K	10W X 4	4400Lm	100~240V	600X600X65

LED輕鋼架 2X4呎

4呎2燈

4呎3燈

4呎4燈



產品特色

- 亮度均勻不頻閃
- 即時點亮不延遲
- 無鉛無汞符合綠色環保
- 燈具效率達 80% 以上



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	光源	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
L40226LED	T8 2呎燈管X2	6500K	20W X 2	4800Lm	100~240V	1220X240X60
L40436LED	T8 2呎燈管X3	6500K	20W X 3	7200Lm	100~240V	1210X600X65
L40446LED	T8 2呎燈管X4	6500K	20W X 4	9600Lm	100~240V	1210X600X65

LED山形燈

2呎1燈

4呎1燈

產品特色

- 亮度均勻不頻閃
- 即時點亮不延遲
- 無鉛無汞符合綠色環保
- 燈具效率達 80% 以上



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	光源	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
L20412LED	T8 2呎燈管X1	6500K	10W X 1	1100Lm	100~240V	627X137X80
L40412LED	T8 4呎燈管X1	6500K	20W X 1	2400Lm	100~240V	1247X110X80

LED山形燈

2呎2燈

4呎2燈

產品特色

- 亮度均勻不頻閃
- 即時點亮不延遲
- 無鉛無汞符合綠色環保
- 燈具效率達 80% 以上



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	光源	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
L20422LED	T8 2呎燈管X2	6500K	10W X 2	2200Lm	100~240V	623X137X55
L40422LED	T8 4呎燈管X2	6500K	20W X 2	4800Lm	100~240V	1247X137X55

LED工事燈

2呎1燈

4呎1燈



產品特色

- 亮度均勻不頻閃
- 即時點亮不延遲
- 無鉛無汞符合綠色環保
- 燈具效率達 80% 以上



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	光源	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
L20300LED	T8 2呎燈管X1	6500K	10W X 1	1100Lm	100~240V	623X140X65
L40300LED	T8 4呎燈管X1	6500K	20W X 1	2400Lm	100~240V	1247X140X65

LED工事燈

2呎2燈

4呎2燈



產品特色

- 亮度均勻不頻閃
- 即時點亮不延遲
- 無鉛無汞符合綠色環保
- 燈具效率達 80% 以上



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	光源	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
L20321LED	T8 2呎燈管X2	6500K	10W X 2	2200Lm	100~240V	623X172X80
L40321LED	T8 4呎燈管X2	6500K	20W X 2	4800Lm	100~240V	1247X172X80

LED吸頂燈



產品特色

- 安裝方便、外型簡單大方
- 即時點亮、不延遲、不閃爍
- 無藍光、不頻閃、讓眼睛不疲勞
- 高效節燈、壽命更長



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
CL15W26L1	3000K	15W	1200Lm	100~240V	260X92
CL15W26D1	6000K	15W	1200Lm	100~240V	260X92

LED調光吸頂燈



產品特色

- 遙控器開關、調控
- 情境控制隨心情設定
- 可調色溫、可依不同需求調整
- 不頻閃設計讓眼睛不疲勞
- 無鉛無汞符合綠色環保



可調色溫：3000~6500K
白光模式 / 暖光模式 / 睡眠模式



無線遙控



即時點亮

產品型號	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
CL50W55-T	3000K~6500K	50W	5200Lm	100~240V	550X75

(附遙控器)

LED T8 防塵、防水燈

2呎1燈

4呎1燈

產品特色

- 亮度均勻不頻閃
- 即時點亮不延遲
- 無鉛無汞符合綠色環保
- 燈具效率達 80% 以上



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	光源	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
L21115LED	T8 2呎燈管X1	6500K	10W X 1	1100Lm	100~240V	623X140X65
L41115LED	T8 4呎燈管X1	6500K	20W X 1	2400Lm	100~240V	1247X140X65

LED T8 防塵、防水燈

2呎2燈

4呎2燈

產品特色

- 亮度均勻不頻閃
- 即時點亮不延遲
- 無鉛無汞符合綠色環保
- 燈具效率達 80% 以上



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	光源	色溫	功率	流明	輸入電壓	尺寸(mm)
L21125LED	T8 2呎燈管X2	6500K	10W X 2	2200Lm	100~240V	623X172X80
L41125LED	T8 4呎燈管X2	6500K	20W X 2	4800Lm	100~240V	1247X172X80

LED 戶外泛光燈

50W

100W

200W

產品特色

- CRI>80
- PHILIPSE高效晶片
- 高強化透光玻璃
- 光學角度120°



IP66

防水等級



不可調光



即時點亮

產品型號	光源	色溫	功率	輸入電壓	尺寸(mm)
PJ50WD	PHILIPS3030	3000K / 4000K / 5000K	50W	100~240V	240X210X60
PJ100WD	PHILIPS3030	3000K / 4000K / 5000K	100W	100~240V	285X255X75
PJ200WD	PHILIPS3030	3000K / 4000K / 5000K	200W	100~240V	345X310X80

LED 天井燈

100W

160W

240W

產品特色

- CRI>80
- PHILIPSE高效晶片
- 不頻閃設計讓眼睛不疲勞
- 光學角度60°/90°



不可調光



即時點亮

產品型號	光源	色溫	功率	輸入電壓	尺寸(mm)
HI878-100W	PHILIPS	2700K / 3000K / 5000K	100W	100~240V	330X200
HI878-160W	PHILIPS	2700K / 3000K / 5000K	160W	100~240V	330X200
HI878-240W	PHILIPS	2700K / 3000K / 5000K	240W	100~240V	330X200

LED 天井燈



產品特色

- 通過CNS認證
- CRI 90
- NICHIA/PHILIPS高效晶片
- 不頻閃設計
- 光學角度60°/100°
- 明緯驅動電源



30W/50W



80W/100W



150W



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	光源	色溫	功率	輸入電壓	尺寸(mm)
HI877-30/50W	NICHIA /PHILIPS	3000K /4000K / 5000K	30/50W	100~240V	450X380
HI877-80/100W	NICHIA /PHILIPS	3000K / 4000K / 5000K	80/100W	100~240V	500X500
HI877-150W	NICHIA /PHILIPS	3000K / 4000K / 5000K	150W	100~240V	500X510

LED 天井燈



產品特色

- 通過CNS認證
- CRI 90
- NICHIA/PHILIPS高效晶片
- 不頻閃設計
- 光學角度60°/120°
- 明緯驅動電源



鋁製 / 鋁罩



鋁製 / PC罩



CNS認證



不可調光



即時點亮

產品型號	光源	色溫	功率	輸入電壓	尺寸(mm)
HI877-200W	NICHIA /PHILIPS	3000K /4000K / 5000K	200W	100~240V	420X520
HI877-200WS	NICHIA /PHILIPS	3000K / 4000K / 5000K	200W	100~240V	420X520

另有250W

LED 天井燈



產品特色

- 通過CNS認證
- CRI 90
- NICHIA/PHILIPS高效晶片
- 不頻閃設計
- 光學角度60°/100°
- 明緯驅動電源



CNS認證




不可調光



即時點亮

產品型號	光源	色溫	功率	輸入電壓	尺寸(mm)
HI877-30/50W	NICHIA /PHILIPS	3000K / 4000K / 5000K	30/50W	100~240V	450X380
HI877-80/100W	NICHIA /PHILIPS	3000K / 4000K / 5000K	80/100W	100~240V	500X500
HI877-150W	NICHIA /PHILIPS	3000K / 4000K / 5000K	150W	100~240V	500X510

本產品通過BSMI、節能標章認證

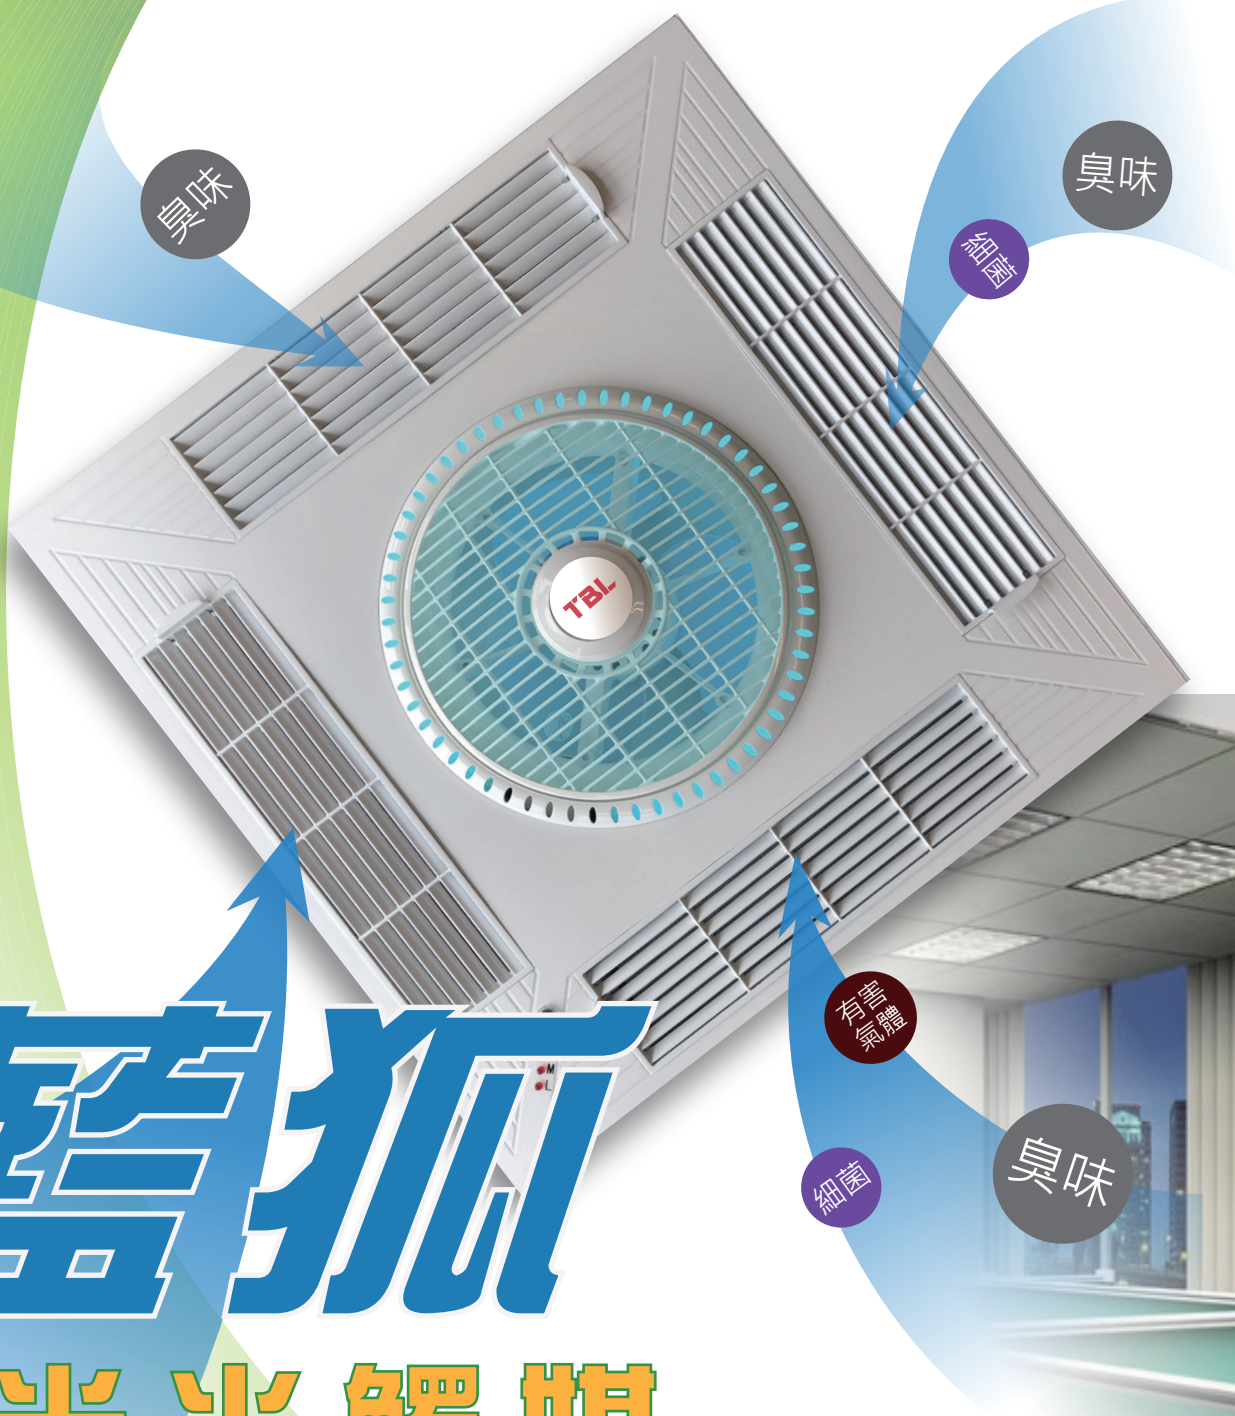

藍狐

奈米光觸媒

清淨節能輕鋼架變頻風扇


產地台灣

除臭、防霉、改善空氣品質

奈米光觸媒空氣清淨風扇 TiO_2


產品功能

- ① 可以清淨空氣、消除臭味，去除有毒氣體有機氣體。
- ② 經常性使用【TBL】奈米光觸媒空氣清淨風扇，可有效消除居家黴菌細菌孳生，減少呼吸道過敏的健康保護產品。
- ③ 空氣中的細菌黴菌微生物數量過多或持續產生時，對環境品質造成危害，可連續使用奈米光觸媒空氣清淨風扇來達到殺菌、除臭及抑制細菌生長之多重效果。

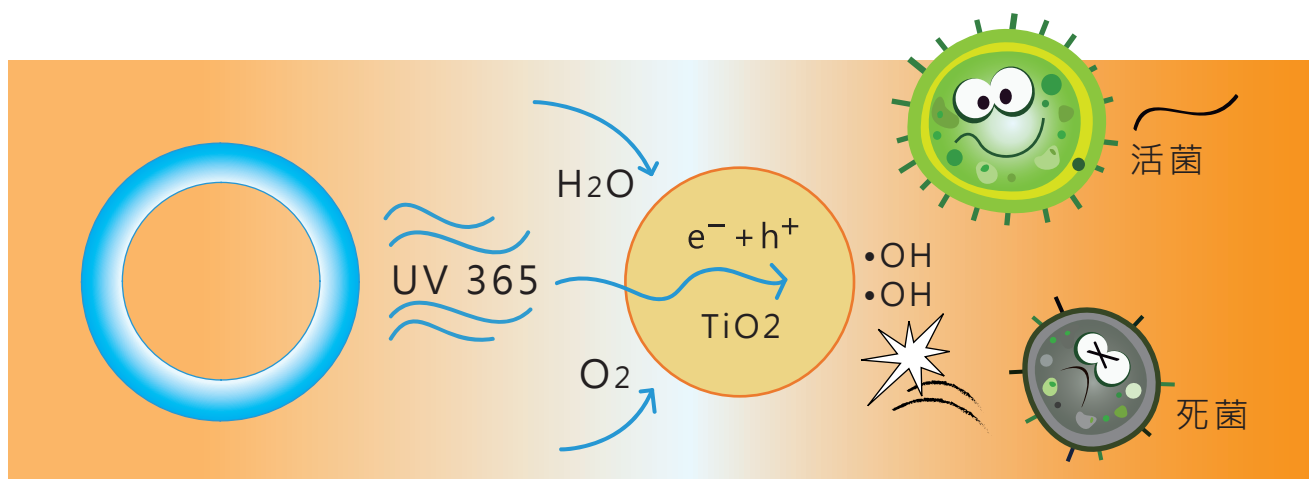

- ④ 可依環境中空氣流動條件來改善室內空氣品質，使空氣中浮游細菌(CFU)有效降低減，少過敏性或病毒相互傳染的發生，來提高生活品質。
- ⑤ 【TBL奈米光觸媒】功能性強且不衰退，可連續24小時使用直到燈管不亮為止，是消費者最好的選擇。

產品結構圖

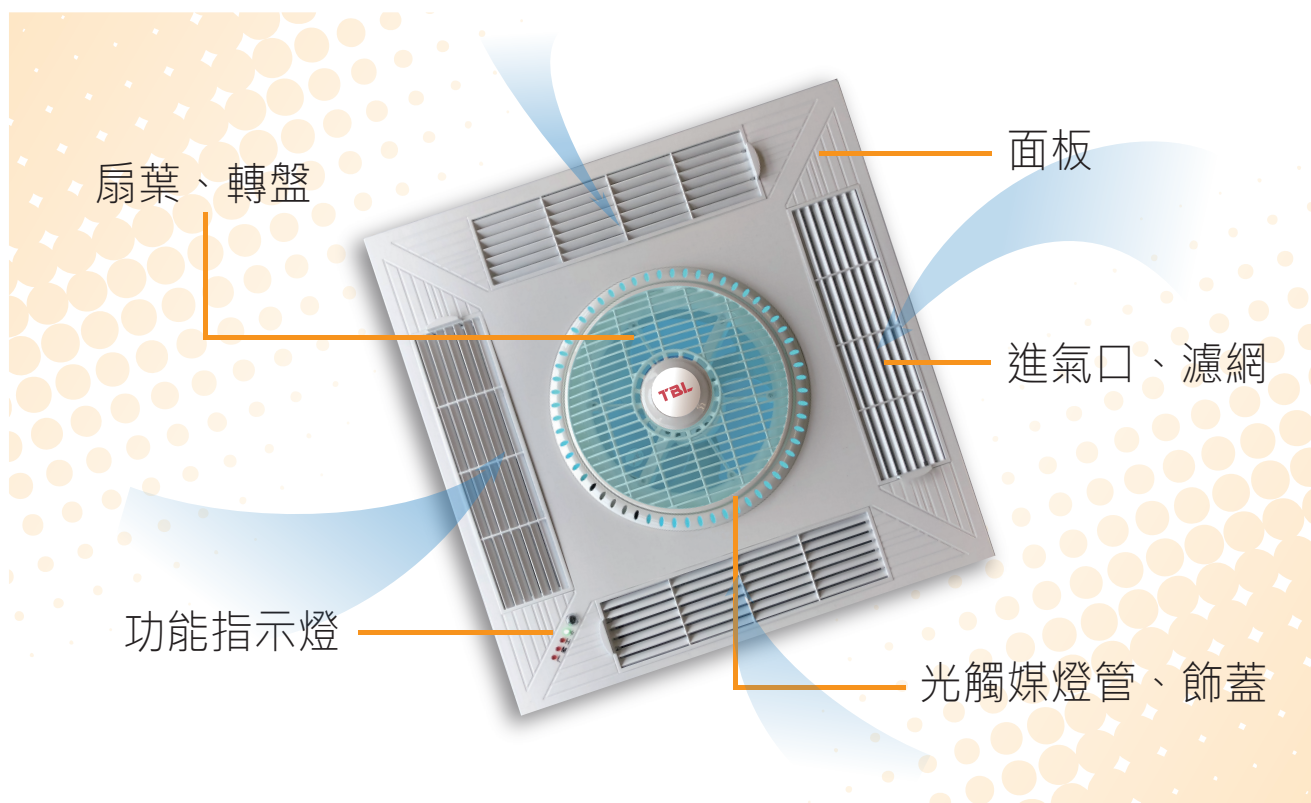

型 號	ALS6018
額定電壓	100V~240V
額定頻率	50Hz~60Hz
額定功率	50W
燈 管	光觸媒燈管
尺 寸	(L)603mm X (W)603mm X (H)
淨 重	4.8±0.2kg
產 地	台 灣